SUPERFACE GREEN VISOR DIN 5
REF. 79350

SAFETOP®

1 **Arnés de cabeza**
2 **Ajustable mediante rosca en el dorso**
3 **Aro de aluminio**

CE

Descripción

- Conjunto de soporte compuesto de arnés de cabeza y facial transparente de policarbonato con borde de aluminio.
  - Visor: 79355
  - Suspensión: 79306
- La pantalla está diseñada para proteger la cara y los ojos contra partículas de alta velocidad y rayos UV. Es ligera y confortable, y pueden llevarse gafas como protección adicional todo el tiempo.
- El soporte cubre un área superior de 10 cm.
- El arnés tiene suave banda de sudoración frontal y es ajustable en longitud y altura. En longitud mediante una rosca situada en la parte posterior, que permite una variación entre 13 y 26 cm.
- Las roscas situadas a ambos lados de la parte exterior del soporte, además de regular y fijar la altura, permiten reemplazar el arnés.
- Anchura en 5 posiciones.
- El visor está rodeado de un borde de aluminio.
- Las tres piezas son fácilmente desmontables.
- Los materiales usados en la fabricación no contienen sustancias alérgicas.
- Se estipula un tiempo de vida de 3 años

Materiales

- Visor de policarbonato
- Aro de aluminio

Aplicaciones

- **B**- Protección contra partículas a gran velocidad Impacto medio de energía (bala de 6 mm a 120 m/s)
  EN170- Protección contra rayos UV
  Escala del **ocular 2-5**, ideal para operaciones de soldadura de gas, soldaduras fuertes y operaciones de corte.

Embalaje

- 1 ud / cajas de 10 uds

Repuestos

REPUESTOS SUPERFACE GREEN
(embalajes unitarios)

VISOR DIN 5	Ref. 79355
SUSPENSIÓN	Ref. 79306

STANDARDS

EN 166 1B 2-5 (Protección individual de los ojos) EN 170 (Protección UV)

WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

SUPERFACE GREEN VISOR DIN 5
REF. 79350

CLASE ÓPTICA	Clase óptica 1 - Largos períodos de uso
OCULAR	Escala 2-5 DIN 5
MATERIALES	Suspensión: plástico endurecido // Visor: Policarbonato
DIMENSIONES SUSPENSIÓN	225 x 280 x 475
GROSOR OCULAR	1,0 mm
PESO	280 g
EMBALAJE	**1 ud (unidad mínima de venta) // 10 uds (caja grande)**

DIMENSIONES

a / mm 225

b / mm 280

c / mm 475

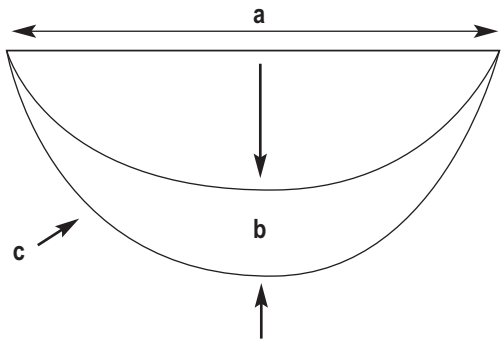

REPUESTOS SUPERFACE GREEN (embalajes unitarios)	
VISOR DIN 5	Ref. 79355
SUSPENSIÓN	Ref. 79306

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Limpie solo con un trapo suave y agua tibia.
No use disolventes.
Almacene el producto en lugar seco, alejado de la luz solar.
MONTAJE
Deslizar las ranuras del visor a las tuercas giratorias, hasta que quede sujeto con firmeza.
AJUSTE
Gire la tuerca de control para adaptar el casco se adapte a su cabeza, como se muestra a continuación.

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812