


**Resistencia 25 Kn**

**Apertura Máx 85 mm**

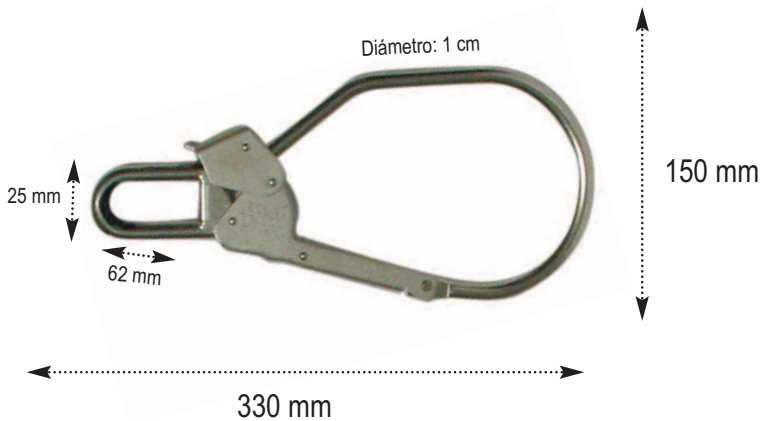

**DATOS TÉCNICOS**

Material	Acero
Apertura	85 mm
Dimensiones	330x150 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	900 g aprox

## Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Mosquetón de acero automático con apertura rápida mediante ligete de bloqueo.
- ▼ Apertura de 85 mm.
- ▼ Resistencia: 25 Kn.
- ▼ Peso: 900 g aprox.
- ▼ Medidas: 330 x 150 mm.
- ▼ Diámetro del mosquetón: 1 cm.

## Materiales

- ▼ Acero

## Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.
- ▼ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las visagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

## STANDARDS

**EN 362 Clase A**  
(conectores de anclaje  
usados como componente)

## Aplicaciones

- ▼ Conector de anclaje clase A: conector de cierre automático. Se usa como componente y está diseñado para su enganche directo a un tipo específico de anclaje. Por ejemplo, como anclaje de cuerdas, arneses, etc.



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

