


# AMARRE DOBLE CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES 80227 (2 m)

**SAFETOP®**

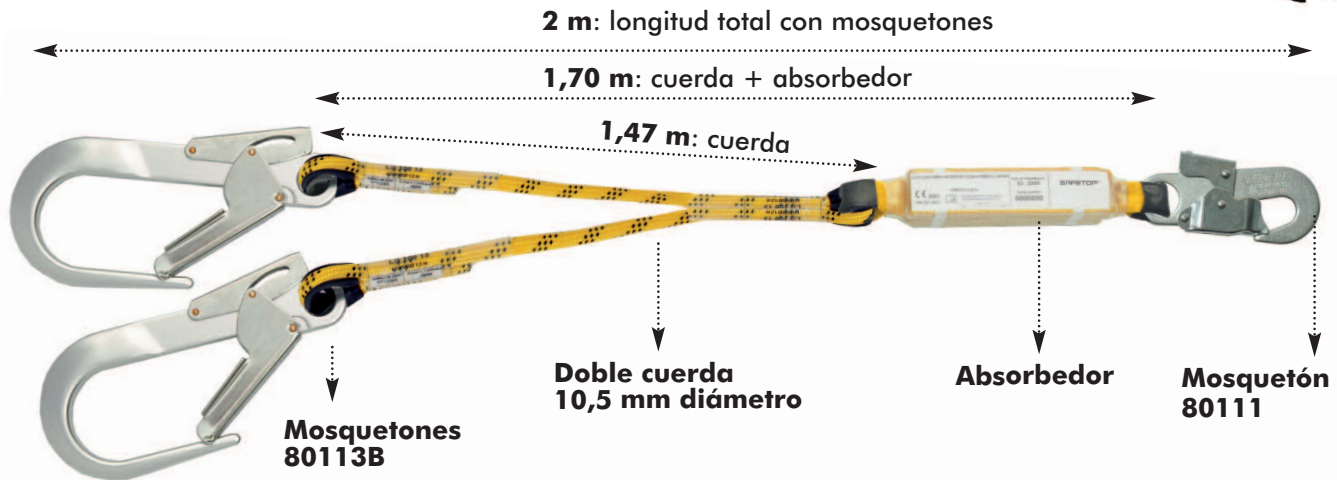

DATOS TÉCNICOS	
Longitud total en reposo	2 m
Elongación máxima del absorbedor	0,56 m
Resistencia estática	15 Kn
Dimensiones del absorbedor	230x34x32 mm
Diámetro de la cuerda	10,5 mm
Tenacidad de rotura de las fibras	0,6 N/tex
Peso total	1500 g aprox

DATOS TÉCNICOS MOSQUETONES 80113B	
Material	Acero
Apertura	56 mm
Dimensiones	217x118 mm
Resistencia	20 Kn
Peso	460 g
Standard	EN362 A

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN 80111	
Material	Acero
Apertura	19 mm
Dimensiones	130x56,5 mm
Resistencia	20 Kn
Peso	220 g
Standard	EN362 T

## Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Absorbedor de energía con doble cuerda y mosquetones.
- ▶ Longitud total del equipo: 2 m, incluyendo los conectores (longitud cuerda + absorbedor: 1,47 m. Longitud de las cuerdas: 1,47 m).
- ▶ Incluye absorbedor 80217K, hecho con cintas de poliamida de 32 mm de ancho. Medidas: 230 mm (largo) x 34 mm (ancho) x 32 mm (alto). Está equipado con loops protegidos en los extremos. Protegido con un tubo de polietileno. Elongación máxima: 0,56 m.
- ▶ Cuerda de seguridad kermantle de 10,5 mm de diámetro.
- ▶ En un extremo lleva un conector con rosca Ref. 80111 de acero galvanizado con bloqueo automático, de apertura 19 mm.
- ▶ En el otro extremo, dos ganchos de acero galvanizado 80113B, de apertura 56 mm.

## Materiales

- ▶ Cuerda kermantle de poliamida.
- ▶ Absorbedor de poliamida protegido con tubo de polietileno
- ▶ Mosquetones de acero

## Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunto al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso.
- ▶ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No seque con calor. Engrase las bisagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

## Aplicaciones

- ▶ Ideal para trabajos en andamios, estructuras y escaleras, entre otros. El absorbedor con doble cuerda debe usarse siempre en conjunto con un arnés (EN361) y conectado a un punto de anclaje (EN795).

## STANDARDS

**EN355 (Absorbedor de energía)**  
**EN354 (Elementos de amarre)**  
**EN362 (Mosquetones)**



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

