SERPE 80069B




VISTA TRASERA



TALLAS DISPONIBLES

Estándar - Única



A	60-120 cm
B	90-115 cm
C	45-70 cm
H	55-75 cm

DATOS TÉCNICOS	
Puntos de anclaje	4
Puntos de anclaje laterales	2
Puntos de anclaje frontales	1 (2 loops)
Puntos de anclaje dorsales	1
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Cinta frontal de sujeción pectoral	SÍ
Loops portaherramientas	NO
Ancho de las cintas primarias	44 mm
Ancho de las cintas secundarias	24 mm
Cinturón de posicionamiento	SÍ
Peso	1250 g
Embalaje	1 ud

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN361:2002**
EN358:2018

MATERIALES
Cintas de poliéster
Partes metálicas en acero galvanizado

APLICACIONES
Suspensión en superficie, instalación de protecciones colectivas, sujeción a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura y trabajo en planos inclinados.

TIEMPO DE VIDA

Revisiones: el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.

El tiempo máximo de vida es de hasta 10 años a partir de la fecha de fabricación para plásticos y productos textiles. Es indefinido para productos metálicos.

Limpieza: limpie con agua y jabón que no exceda los 30ºC. No secar con calor. Engrase las bisagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI categoría III.

+ Arnés anticaídas de 4 puntos de anclaje: dos loops frontales, dos anillas laterales de posicionamiento y un anclaje dorsal.

+ En color amarillo de fácil visibilidad combinado con negro.

+ Incluye cinturón con faja para trabajos de posicionamiento fijos en los lugares de trabajo, con hebillas de cierre y ajuste personal.

+ Anilla de enganche dorsal para posible conexión de elemento de amortiguación.

+ Hebillas de ajuste y colocación de las cintas de hombros y muslos.

+ Hebilla de cierre y de ajuste de las cintas secundarias pectorales.

+ Dos anillas laterales de fijación o sujeción.

+ Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de los muslos.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SERPE 80069B



AVAILABLE SIZES

Standard - One Size



A	60-120 cm
B	90-115 cm
C	45-70 cm
H	55-75 cm

DONNÉES TECHNIQUES	
Anchor points	4
Lateral anchor points	2
Frontal anchor points	1 (2 loops)
Dorsal anchor points	1
Adjustable on the back	YES
Adjustable on the legs	YES
Front chest strap	YES
Tool loops	NO
Width of main straps	44 mm
Width of secondary straps	24 mm
Positioning belt	YES
Weight	1250 g
Packaging	1 ud

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE **EN361:2002**
EN358:2018

MATERIALS
Polyester straps
Metal parts made of galvanized steel

APLICATIONS
Surface suspension, installation of collective protections, attachment to horizontal and vertical lifelines, height fixation, and work on inclined planes

TIMELIFE

Inspections: The equipment must be inspected every 12 months by an authorized person or the manufacturer. Inspections must be recorded in the inspection sheet attached to the PPE, along with the instruction manual.

Maximum service life: Up to 10 years from the date of manufacture for plastic and textile products. Indefinite for metal products.

Cleaning: Clean with water and soap not exceeding 30ºC. Do not dry with heat. Occasionally lubricate hinges and opening levers after washing.

FEATURES

+ PPE Category III

+ 4-point fall arrest harness: two front loops, two lateral positioning rings, and one dorsal anchorage point

+ Color: High visibility yellow combined with black

+ Includes belt with support pad for positioning work at fixed locations, with closure buckles and personal adjustment

+ Dorsal attachment ring for possible connection of a shock-absor bing lanyard

+ Adjustment buckles for shoulder and thigh straps

+ Closure and adjustment buckle for secondary chest straps

+ Two lateral rings for securing or fixing

+ Sub-gluteal strap connecting the two thigh straps

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SERPE 80069B




VISTA TRASEIRA



TAMANHOS DISPONÍVEIS

Padrão - Única



A	60-120 cm
B	90-115 cm
C	45-70 cm
H	55-75 cm

DATOS TÉCNICOS	
Pontos de ancoragem	4
Pontos de ancoragem laterais	2
Pontos de ancoragem frontais	1 (2 loops)
Pontos de ancoragem dorsais	1
Ajustável na parte traseira	SÍ
Ajustável nas pernas	SÍ
Sling frontal de fixação peitoral	SÍ
Laços para ferramentas	NO
Largura das cintas principais	44 mm
Largura das cintas secundárias	24 mm
Cinto de posicionamento	SÍ
Peso	1250 g
Embalagem	1 ud

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN361:2002**
EN358:2018

MATERIAIS
Sangas de poliéster
Partes metálicas em aço galvanizado

APLICAÇÕES
Suspensão em superfície, instalação de proteções coletivas, fixação a linhas de vida horizontais e verticais, fixação em altura e trabalho em planos inclinados.

VIDA ÚTIL

Revisões: o equipamento deve ser revisado a cada 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante. As inspeções devem ser anotadas na ficha de revisão anexa ao EPI, juntamente com o manual de instruções.

O tempo máximo de vida é de até 10 anos a partir da data de fabricação para plásticos e produtos têxteis. É indefinido para produtos metálicos.

Limpeza: limpe com água e sabão que não excedam 30ºC. Não seque com calor. Lubrifique as dobradiças e alavancas de abertura ocasionalmente após a lavagem.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI categoria III

+ Arnês anticaídas com 4 pontos de ancoragem: dois loops frontais, dois anéis laterais de posicionamento e um anclaje dorsal

+ Na cor amarela de alta visibilidade combinada com preto

+ Inclui cinto com faixa para trabalhos de posicionamento fixos nos locais de trabalho, com fivelas de fechamento e ajuste pessoal

+ Anel de ancoragem dorsal para possível conexão com um elemento de amortecimento

+ Fivelas de ajuste e posicionamento das cintas de ombros e coxas

+ Fivela de fechamento e ajuste das cintas secundárias peitorais


+ Dois anéis laterais de fixação ou suporte

+ Cinta subglútea que une as duas cintas das coxas

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SERPE 80069B

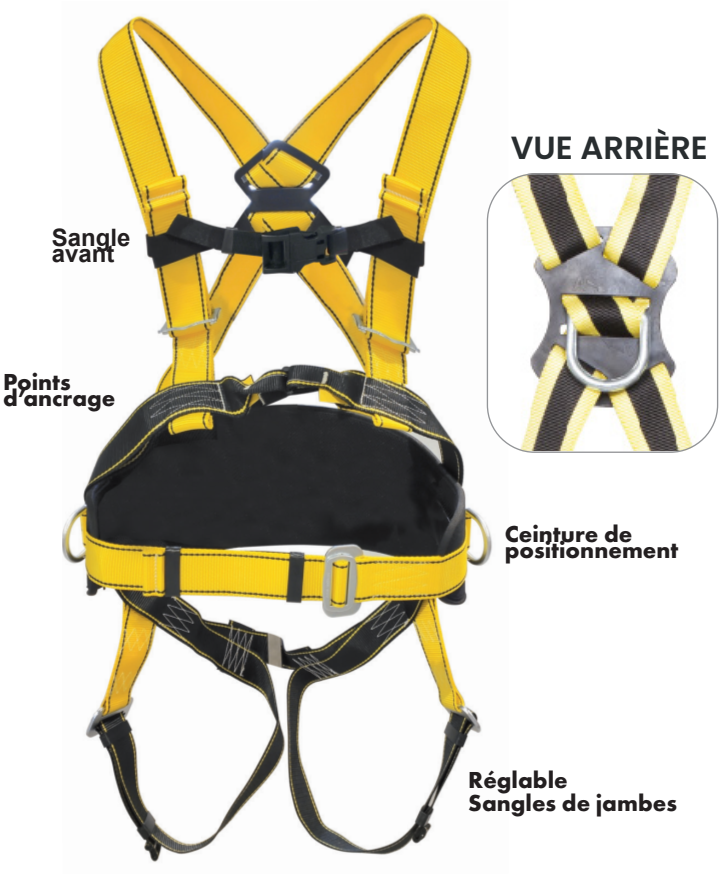

TAILLES DISPONIBLES

Standard - One Size



A	60-120 cm
B	90-115 cm
C	45-70 cm
H	55-75 cm

DONNÉES TECHNIQUES	
Points d'ancrage	4
Points d'ancrage latéraux	2
Points d'ancrage frontaux	1 (2 loops)
Points d'ancrage dorsaux	1
Réglable au dos	OUI
Réglable aux jambes	OUI
Sangle pectorale avant	OUI
Boucles pour outils	NON
Largeur des sangles principales	44 mm
Largeur des sangles secondaires	24 mm
Ceinture de positionnement	OUI
Poids	1250 g
Emballage	1 ud

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE **EN361:2002**
EN358:2018

MATERIÁUX
Sangles en polyester
Parties métalliques en acier galvanisé

APPLICATIONS
Suspension en surface, installation de protections collectives, fixation à des lignes de vie horizontales et verticales, fixation en hauteur et travail sur des plans inclinés.

DURÉE DE VIE

Révisions : l'équipement doit être révisé tous les 12 mois par une personne autorisée ou par le fabricant. Les inspections doivent être notées sur la fiche de révision jointe à l'EPI ainsi que dans le manuel d'instructions.

La durée de vie maximale est de 10 ans à partir de la date de fabrication pour les plastiques et les produits textiles. Elle est indéfinie pour les produits métalliques.

Nettoyage : nettoyez avec de l'eau et du savon n'excédant pas 30°C. Ne pas sécher à la chaleur. Lubrifiez les charnières et les leviers d'ouverture occasionnellement après le lavage.

CARACTÉRISTIQUES

+ EPI catégorie III

+ Harnais antichute avec 4 points d'ancrage : deux boucles frontales, deux anneaux latéraux de positionnement et un ancrage dorsal

+ De couleur jaune haute visibilité combinée avec du noir

+ Comprend une ceinture avec une bande pour travaux de positionnement fixes sur les lieux de travail, avec boucles de fermeture et de réglage personnel

+ Anneau d'accrochage dorsal pour une possible connexion d'un élément d'amortissement

+ Boucle de fermeture et de réglage des sangles pectorales secondaires

+ Deux anneaux latéraux de fixation ou d'attache

+ Sangle sous-fessière reliant les deux sangles de cuisses

ELBRUS 69B 80706




ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ



Ζώνη θέσης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ - ΜΟΝΑΔΙΚΟ



A	60-120 cm
B	90-115 cm
C	45-70 cm
H	55-75 cm

DATOS TÉCNICOS	
Σημεία αγκύρωσης	4
Πλευρικά σημεία αγκύρωσης	2
Εμπρόσθια σημεία αγκύρωσης	1 (2 loops)
Οπίσθια σημεία αγκύρωσης	1
Ρυθμιζόμενο στο πίσω μέρος	ΝΑΙ
Ρυθμιζόμενο στα πόδια	ΝΑΙ
Εμπρόσθια	ΝΑΙ
Βρόχοι για εργαλεία	ΟΧΙ
Πλάτος των κύριων ιμάντων	44 mm
Πλάτος των δευτερευόντων	24 mm
Ζώνη θέσης	ΝΑΙ
Βάρος	1250 g
Συσκευασία	1 ud

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE **EN361:2002EN358:2018**

ΥΛΙΚΑ

Ιμάντες από πολυεστέρα
Μεταλλικά μέρη από γαλβανισμένο χάλυβα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανάρτηση σε επιφάνεια, εγκατάσταση συλλογικών προστασιών, συγκράτηση σε οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές ζωής, στήριξη σε ύψος και εργασία σε κεκλιμένα επίπεδα.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

Επιθεωρήσεις: Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται κάθε 12 μήνες από εξουσιοδοτημένο άτομο ή από τον κατασκευαστή. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται στη φύλλο επιθεώρησης που επισυνάπτεται στο ΕΠΙ, μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών.

Ο μέγιστος χρόνος ζωής είναι μέχρι 10 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής για πλαστικά και υφάσματα. Είναι απεριόριστος για μεταλλικά προϊόντα.

Καθαρισμός: Καθαρίστε με νερό και σαπούνι που δεν υπερβαίνει τους 30°C. Μην στεγνώνετε με θερμότητα. Λιπάνετε τις μεντεσέδες και τους μοχλούς ανοίγματος περιστασιακά μετά το πλύσιμο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ EPI κατηγορία III

+ Λουρί anticaídas με 4 σημεία αγκύρωσης: δύο μπροστινές θηλιές, δύο πλευρικοί κρίκοι θέσης και μία οπίσθια αγκύρωση

+ Σε κίτρινο χρώμα υψηλής ορατότητας συνδυασμένο με μαύρο

+ Περιλαμβάνει ζώνη με λωρίδα για στατικές θέσεις εργασίας, με κλείστρα και προσωπική ρύθμιση

+ Οπίσθιος κρίκος σύνδεσης για ενδεχόμενη σύνδεση με στοιχείο απορρόφησης

+ Κλείστρα ρύθμισης και τοποθέτησης των ιμάντων ώμων και μηρών

+ Κλείστρο κλεισίματος και ρύθμισης των δευτερευόντων ιμάντων στήθους

+ Δύο πλευρικοί κρίκοι στερέωσης ή συγκράτησης

+ Υπογλουτιαία ζώνη σύνδεσης μεταξύ των δύο ιμάντων των μηρών

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN