# ARNÉS MAKALU 80072 (3 puntos+posicionamiento)

SAFETOP®

**VISTA FRONTAL**

**VISTA TRASERA**




**Punto de anclaje**
Dorsal

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Puntos de anclaje totales | 5 |
| Puntos de anclaje frontales | 1 (2 loops) |
| Puntos de anclaje dorsales | 2 |
| Posicionamiento (anillas laterales) | 2 |
| Ajuste pectoral | SÍ |
| Ajustable en piernas | SÍ |
| Ajuste dorsal | SÍ |
| Loops portaherramientas | SÍ |
| Cinturón de posicionamiento | SÍ |
| Peso | 1460 g |
| Embalaje | 1 ud |
| | |

**TALLAS DISPONIBLES**

Estándar - Única

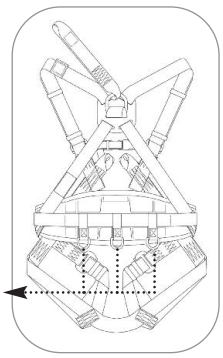


| | |
|---|---|
| A | 75-120 cm |
| B | 90-120 |
| C | 50-80 |
| H | 55-80 |

## Descripción

- EPI categoría III.
- Arnés anticaída con 5 puntos de anclaje: 2 anillas laterales de posicionamiento, 2 loops frontales para colocar un conector, anilla dorsal y loop dorsal.
- Eslinga dorsal de 40 cm de longitud para posible enganche de subconjunto de amortiguación.
- Hebilla pectoral con cinta secundaria de cierre y ajuste.
- Totalmente ajustable: hebillas de ajuste en hombros, muslos y pecho.
- Nudos, "loops" frontales de enganche pectoral con conector.
- Cinturón faja-confort para sostenerse en posición de trabajo y prevención de caídas de alturas. Con hebilla de cierre y ajuste individual y dos anillas laterales para sujeción.
- Tres enganches traseros para suspender herramientas.
- Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de los muslos.
- Cintas pectorales elásticas.

## STANDARDS

- **EN361** (arnés de cuerpo entero)
  **EN358** (trabajo de posicionamiento)

## Materiales

- Cintas de poliéster 45 mm
- Hebillas de acero galvanizado

## Tiempo de vida

- Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que ya haya detenido una caída o note defectos o roturas en el arnés, en cuyo caso deberá desechar el equipo inmediatamente.
- Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

## Aplicaciones

- Suspensión en superficie, ascenso o descenso en estructuras sin línea de vida, instalación de protecciones colectivas, fijación a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.

WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812